

شیر الکتروپنوماتیک خلاء

جنس : استیل ۳۰۴ - آلومینیوم


فشار کاری : 10^{-4} میلی بار

نوع عایق بندی : خرطومی استیل (Bellows)

مناسب جهت استفاده در اتاق میز

normally closed

سرویس دوره ای بعد از ۲,۰۰۰,۰۰۰ بار چرخه باز و بسته شدن

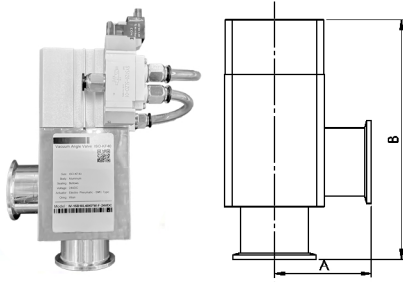

کد کالا استیل	کد کالا آلومینیوم	دبی [l/s]	B [mm]	A [mm]	سایز Size [DN]
2422	2412	5	103	40	KF 16
2423	2413	14	114	50	KF25
2424	2414	45	163	65	KF 40
2425	2415	80	180	70	KF 50
2426	2416	160	196	88	ISO-K 63
2427	2417	300	300	108	ISO-K 100
2428	2418	800	315	138	ISO-K 160

Vacuum Control Valve

شیر زاویه ای کنترلی خلاء

جنس : استیل ۳۰۴ - آلومینیوم


فشار کاری : 10^{-4} میلی بار

نوع عایق بندی : خرطومی استیل (Bellows)

مناسب جهت استفاده در اتاق میز

normally closed

سرویس دوره ای بعد از ۲,۰۰۰,۰۰۰ بار چرخه باز و بسته شدن

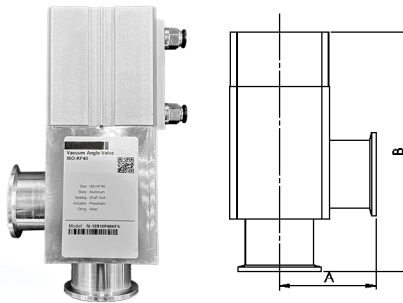

کد کالا استیل	کد کالا آلومینیوم	دبی [l/s]	B [mm]	A [mm]	سایز Size [DN]
2451	2441	5	183	40	16
2452	2442	14	194	50	25
2453	2443	45	243	65	40
2454	2445	80	260	70	50